

Manuál Odposlech – špionážní klíčenka Esonic MQ-U400

Obsah

1. Nejdůležitější informace
2. Schéma
3. Nabíjení
4. Nastavení data a času, kvality záznamu, hlasové aktivace
5. Uložení záznamů do počítače

1. Nejdůležitější informace

Zapnutí nahrávání – otočte přepínačem d) tak, aby byl mikrofon zařízení c) otevřený (černá tečka)


Hlasová aktivace / trvalý záznam – nastavuje se po připojení k počítači

Indikace stavu baterie – při zapnutí: krátce svítí – nabito, bliká - částečně nabito, nesvítí - nabít

Nabíjení - svítí - nabíjí se, bliká - plně nabito

2. Schéma

- a) Vysunovací ochranná krytka
- b) Tělo zařízení
- c) Mikrofon: stříbrná – vypnuto, černá – zapnuto

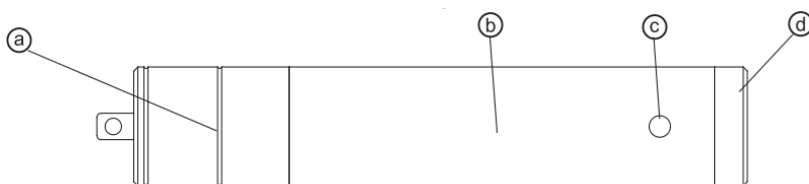

- d) Přepínač – zapnutí/vypnutí nahrávání otočením

3. Nabíjení

Vysuňte krytku a připojte zařízení přes USB port do počítače nebo napájecího USB adaptéru. Nabíjení indikuje červeně svítící LED dioda. **Při plném nabití začne dioda blikat.**

Po odpojení z USB nebo při zapnutí nahrávání dioda po dobu 5 vteřin indikuje stav baterie, viz tabulka:

LED dioda	nesvítí	bliká	svítí
Stav nabití baterie	0-30 %	30-70 %	70-100 %

4. Nastavení data a času, kvality záznamu, hlasové aktivace


Připojte zařízení k počítači. Až se zařízení načte, spusťte soubor „Nastavení“. V okně „date_time.cfg Creator V2.1“ zvolte požadovanou kvalitu: **vyšokou HQ, extra vyšokou XHQ**.

Zvolte požadovanou citlivost hlasové aktivace: **+2 nejcitlivější, -2 nejméně citlivé**. Pokud si nejste jisti, zvolte úroveň 0 a vyzkoušejte.

VOS Off – kontinuální záznam, hlasová detekce vypnuta

VOS On – hlasová detekce zapnuta

Klikněte na tlačítko „**Start**“. Datum a čas v zařízení se automaticky nastaví podle vašeho počítače.

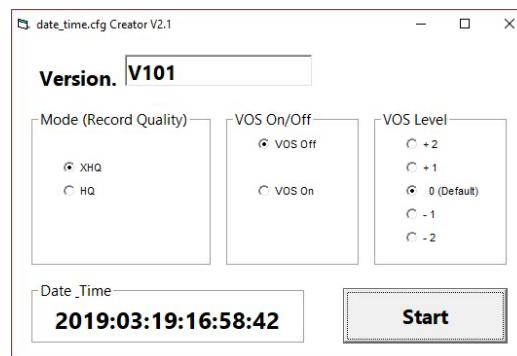

5. Uložení záznamů do počítače

Připojte zařízení k počítači. Chvilku vyčkejte na automatickou instalaci ovladačů. Odposlech se pak načte jako běžný vyměnitelný disk. Nahrávky přehrajete v libovolném přehrávacím programu.