


# Manuál WiFi nahrávací odposlech iSpy MINI-600

## Obsah

1. Schéma
  3. Dioda nabíjení
  4. Vypnutí a reset zařízení
  5. Rychlý průvodce nastavením
  6. Podrobný průvodce nastavením
- Nahrávací režimy – Recording Mode

## 1. Schéma

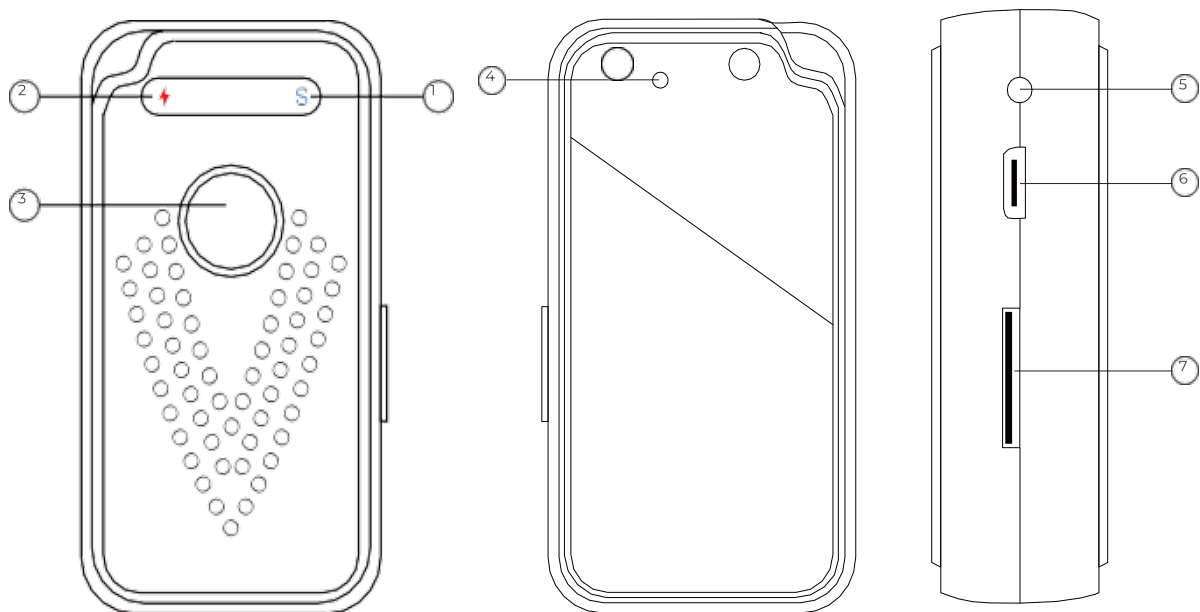

1. Provozní dioda
2. Dioda nabíjení
3. ON/OFF tlačítko
4. Resetovací tlačítko
5. Otvor pro připojení externí baterie (pro pokročilé uživatele)
6. USB port
7. Slot MicroSD karty

## 2. Provozní dioda

Při dlouhém stisknutí tlačítka (2 sekundy) ON/OFF začne provozní dioda svítit modře. Zařízení je zapnuté. Uvolněte tlačítko a provozní dioda zhasne.

Jednou krátce stiskněte tlačítko ON/OFF, provozní dioda se rychle modře rozblíká. Zařízení je připraveno ke spárování.

Provozní dioda zhasne, jakmile bude zařízení připojeno k místní WiFi.

## 3. Dioda nabíjení

Pokud bliká červeně dioda nabíjení, znamená to, že se zařízení dobíjí.

Trvale svítící červená dioda nabíjení znamená, že zařízení je plně dobito.

## 4. Vypnutí a reset zařízení

Dlouze (2 sekundy) stiskněte tlačítko ON/ OFF, provozní dioda 2x modře zabliká a zařízení se vypne.

Pro resetování zařízení do továrního nastavení použijte zapuštěné resetovací tlačítko.

## 5. Rychlý průvodce nastavením


1. Nainstalujte si aplikaci s názvem **CamSC Pro** z Google Play (Android) nebo App Store (iOS).
2. Otevřete aplikaci a v pravém horním rohu vyberte region a zaregistrujte se. Doporučujeme použít Gmail, tam přijde ověřovací kód rychle.  
Tip: Pokud neobdržíte ověřovací klíč, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.
3. Vložte Micro SD kartu -> Na 3 sekundy stiskněte tlačítko ON/ OFF a uvolněte -> pro spárování zařízení stiskněte ještě jednou tlačítko ON/ OFF (pokud modrý indikátor bliká párování je připraveno)
4. Otevřete si aplikaci CamSC Pro, klikněte na -> Audio recorder -> Pairing Mode -> Vyberte vaše zařízení -> Vyberte WiFi ke které chcete zařízení připojit -> Vložte heslo WiFi sítě, ke které zařízení připojíte
5. Zařízení je připraveno a online přibližně za 10 sekund.

## 6. Podrobný průvodce nastavením


1. Nainstalujte si volně dostupnou aplikaci na Google Play nebo App Store: CamSC Pro



APP:CamSC

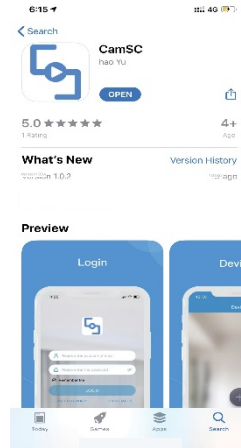


2. Otevřete si aplikaci CamSC Pro a v pravém horním rohu vyberte region, viz obrázek  
*K registraci do aplikace můžete použít email, nebo účet třetích stran Facebook nebo IOS účet*

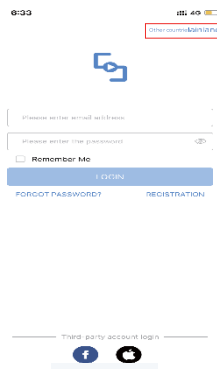

3. Připravte zařízení ke spárování
  - A. Dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF, provozní dioda začne svítit modře. Uvolněte tlačítko a provozní dioda zhasne
  - B. Následně jednou krátce stiskněte tlačítko ON/OFF, provozní dioda se rychle modře rozblíká. Zařízení je připraveno ke spárování v aplikaci
4. Párování zařízení v aplikaci


- A. Otevřete aplikaci CamSC Pro a spárujte zařízení  
V aplikaci klikněte na ikonu „+“ dále „Audio Recorder“ a ikonu „I SEE IT IN PAIRING MODE“.

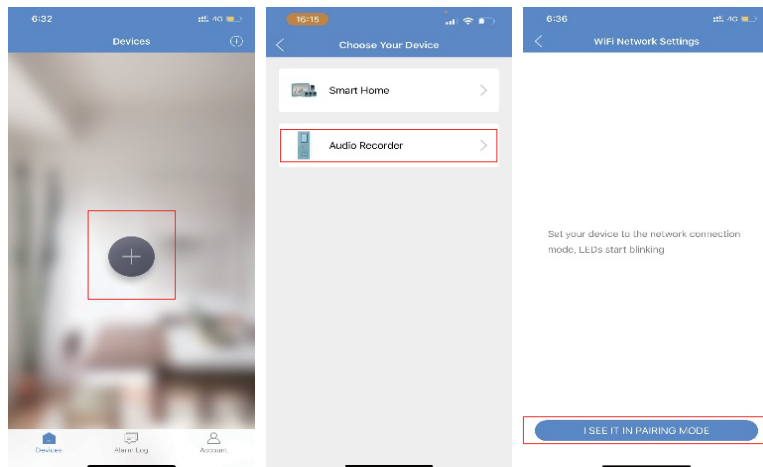


- B. Připojení zařízení k místní WiFi síti

Vyberte a rozklikněte zařízení, viz obrázek


Následně vyberte ze seznamu dostupných WiFi sítí vámi požadovanou a vložte heslo k této síti. Tlačítkem "Next" potvrďte. Vyčkejte zhruba 10 vteřin než se zařízení připojí na vybranou WiFi a zobrazí se v aplikaci online  
*Poznámka: Zařízení podporuje pouze WiFi sítě 2.4Ghz*

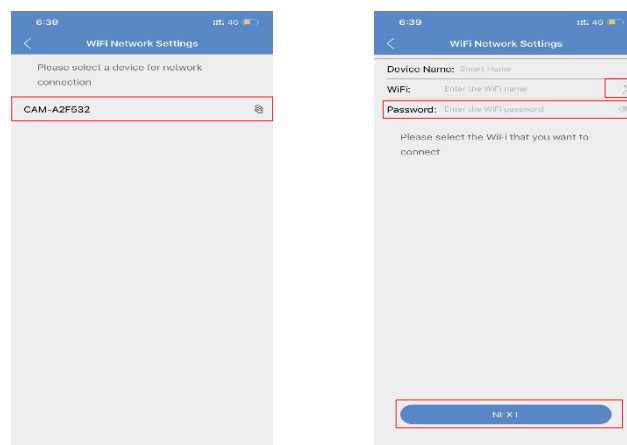

## 5. Obsluha a nastavení nahrávání

Stiskem tlačítka  na úvodní stránce se dostanete do nastavení zařízení.

Pro nastavení nebo úpravu záznamu zvuku klikněte na „Recording settings“.

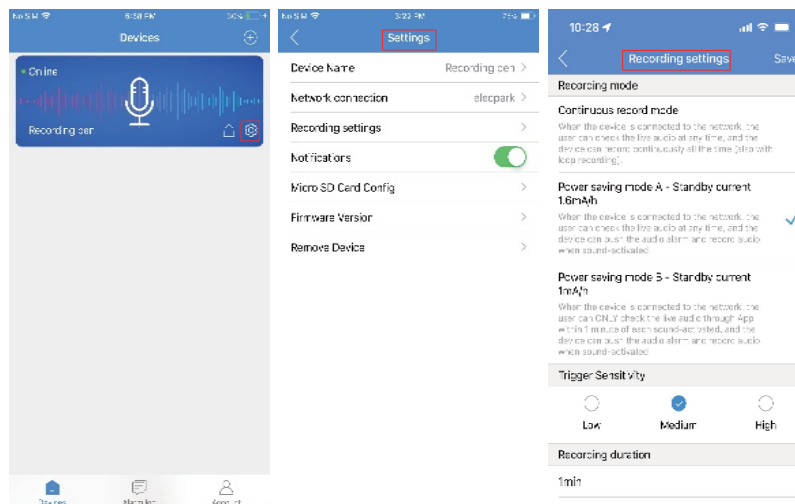

### Nahrávací režimy – Recording Mode

1. **Continuous record mode - Nepřetržité nahrávání** ve smyčce + kdykoliv okamžitý živý poslech - výdrž až 7,5 hodiny
2. **Power saving mode A - Úsporný režim A** - nahrávání při detekci zvuku + kdykoliv okamžitý živý poslech - výdrž při usnutí až 14 dní  
*Tip: Tento režim doporučujeme pro většinu situací.*
3. **Power saving mode B - Úsporný režim B** - nahrávání při detekci zvuku + živý poslech do 1 minuty od aktivace zvukem, po té se zařízení uspí - výdrž při usnutí až 20 dní

Zařízení lze provozovat **při trvalém napájení**, tím je **doba provozu neomezená**.